


Σειρά Cypress

Θάλαμοι Συντήρησης

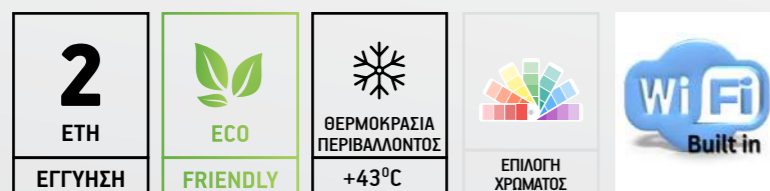

CER2144

CAP172



Οι Θάλαμοι της **Σειράς Cypress** είναι πιστοποιημένοι για την Ενεργειακή τους Κλάση G εναρμονισμένοι με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία σχετικά με τα Ψυκτικά Υγρά, επιτυγχάνοντας οικονομία ενέργειας ενώ ταυτόχρονα η λειτουργία τους είναι φιλική προς το περιβάλλον.

Χαρακτηριστικά

Γενικά Χαρακτηριστικά

-  Πιστοποιημένοι για την Ενεργειακή τους Κλάση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
-  Προστασία Εξατμιστή από τη διάβρωση
-  2 έτη Εγγύηση μηχανικών μερών!
-  Πάχος πόρτας 70mm
-  Ψύξη Βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα
-  Μία κλειδαριά ανά πόρτα ως Standard
-  Υγιονομικός σχεδιασμός εσωτερικά
-  Αποσπώμενοι οδηγοί εσωτερικά για εύκολο & γρήγορο καθαρισμό
-  Αυτόματη εξάτμιση Συμπυκνωμάτων
-  Ανοξείδωτος Χάλυβας AISI 304 18/8-10
-  Θερμοστάτης "ενσωματωμένου" σχεδιασμού, για εύκολη λειτουργία & καθαρισμό
-  Μόνωση πολυουρεθάνης
-  Αυτόματη Επαναφορά Πορτών στις 90°
-  Αποσπώμενα λάστιχα πόρτας
-  Αυτόματη απόψυξη
-  Ποδαρικά ρυθμιζόμενα σε ύψος
-  Εσωτερικές διαστάσεις GN 2/1
-  3 σχάρες ανά πόρτα

Χαρακτηριστικά συγκεκριμένων Μοντέλων

- Ειδικά σχεδιασμένος Συμπυκνωτής για μικρότερη συχνότητα συντήρησης (Μοντέλα R290)
- Συμβατά με τη χρήση Ψυκτικών Υγρών HC (Μοντέλα R290)
- Εναλλάξιμες Πόρτες (Μοντέλα με μία 1 πόρτα)
- Ενδιάμεσες Σχάρες (Μοντέλα με 2 πόρτες)
- Ετοιμα για σύνδεση σε δίκτυο μέσω Wifi **(Νέο)**

Επιλογές

- Ρόδες
- Χωρίς Ψυκτικό Μηχάνημα (βλέπε σελίδα 58)
- Compact Διαστάσεις (βλέπε σελίδα 68)
- Γυάλινη Πόρτα (βλέπε σελίδα 48)
- Επιλογή Χρώματος (Παλέτα RAL)

Ποικιλία Accessories & Kits Προσαρμογής στη σελίδα 78.

Σειρά Cypress


Θάλαμοι Συντήρησης



2
ΕΤΗ
ΕΓΓΥΗΣΗ



ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
+43°C



Ιδανικό για..

Γενικής Χρήσης
Συντήρηση
Μικρές & Μεγάλες
Εφαρμογές
Απαιτητικά
Περιβάλλοντα

Λεπτομέρειες

1 Κλειδαριά, 2 Υλικό κατασκευής AISI 304, 3 Αυτόματη εξάτμιση συμπυκνωμάτων, 4 Υγειονομικός σχεδιασμός εσωτερικά, 5 Μηχανισμός αυτόματης επαναφοράς πορτών, 6 3 σχάρες ανα πόρτα, 7 Ενδιάμεσες σχάρες σε ψυγεία με 2 πόρτες, 8 διατίθενται και με ρόδες.

Χαρακτηριστικά



CAP172

Χωρητικότητα (lt)	654
Διαστάσεις (mm)	720 x 868 x 2100
Βάρος / Net (kg)	146 / 125
Όγκος με συσκευασία (m3)	1,51
Σχάρες (pcs)	3
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C)	-2 / +8
Τάση Λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Ηλεκτρική Ισχύς (W)	561
Ενεργειακή Κλάση	D
Κλιματική Κλάση	5
Ψυκτικό Υγρό	R290



CEP2144

Χωρητικότητα (lt)	1432
Διαστάσεις (mm)	1440 x 868 x 2100
Βάρος / Net (kg)	225 / 202
Όγκος με συσκευασία (m3)	2,92
Σχάρες (pcs)	6
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C)	-2 / +8
Τάση Λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Ηλεκτρική Ισχύς (W)	745
Ενεργειακή Κλάση	E
Κλιματική Κλάση	5
Ψυκτικό Υγρό	R290



Σειρά Castanea

Θάλαμοι Κατάψυξης



CFP2144



CBP172



Οι Θάλαμοι της **Σειράς Castanea** είναι πιστοποιημένοι για την Ενεργειακή τους Κλάση G εναρμονισμένοι με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία σχετικά με τα Ψυκτικά Υγρά, επιτυγχάνοντας οικονομία ενέργειας ενώ ταυτόχρονα η λειτουργία τους είναι φιλική προς το περιβάλλον.

Χαρακτηριστικά

Γενικά Χαρακτηριστικά

-  Πιστοποιημένοι για την Ενεργειακή τους Κλάση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
-  2 έτη Εγγύηση μηχανικών μερών!
-  Εσωτερικές διαστάσεις GN 2/1
-  3 σχάρες ανά πόρτα
-  Ψύξη Βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα
-  Μία κλειδαριά ανά πόρτα ως Standard
-  Υγιεινολογικός σχεδιασμός εσωτερικά
-  Αποσπώμενοι οδηγοί εσωτερικά για εύκολο & γρήγορο καθαρισμό
-  Αυτόματη εξάτμιση Συμπυκνωμάτων
-  Ανοξείδωτος Χάλυβας AISI 304 18/8-10
-  Αποσπώμενα πλαστικά πόρτας
-  Μόνωση πολυουρεθάνης
-  Αυτόματη επαναφορά στις 90°
-  Πάχος πόρτας 70mm
-  Αυτόματη απόψυξη
-  Ποδαρικά ρυθμιζόμενα σε ύψος
-  Θερμοστάτης "ενσωματωμένου" σχεδιασμού, για εύκολη λειτουργία & καθαρισμό

Χαρακτηριστικά συγκεκριμένων Μοντέλων

- Ειδικά σχεδιασμένος Συμπυκνωτής για μικρότερη συχνότητα συντήρησης (Μοντέλα R290)
- Συμβατά με τη χρήση Ψυκτικών Υγρών HC (Μοντέλα R290)
- Εναλλάξιμες Πόρτες (Μοντέλα με μία 1 πόρτα)
- Ενδιάμεσες Σχάρες (Μοντέλα με 2 πόρτες)
- Ετοιμα για σύνδεση σε δίκτυο μέσω Wifi **(Νέο)**

Επιλογές

- Ρόδες
- Χωρίς Ψυκτικό Μηχάνημα (βλέπε σελίδα 58)
- Compact Διαστάσεις (βλέπε σελίδα 68)
- Γυάλινη Πόρτα (βλέπε σελίδα 48)
- Επιλογή Χρώματος (RAL Palette)

Ποικιλία Accessories & Kits Προσαρμογής στη σελίδα 78.

Castanea Series

Θάλαμοι Κατάψυξης



Λεπτομέρειες

1 Κλειδαριά, 2 Υλικό κατασκευής AISI 304, 3 Αυτόματη εξάτμιση συμπυκνωμάτων, 4 Υγειονομικός σχεδιασμός εσωτερικά, 5 Μηχανισμός αυτόματης επαναφοράς πορτών, 6 3 σχάρες ανα πόρτα, 7 Ενδιάμεσες σχάρες σε ψυγεία με 2 πόρτες, 8 διατίθενται και με ρόδες.

Χαρακτηριστικά



ECO FRIENDLY

Βασικό Μοντέλο

CBP172
Χωρητικότητα (lt) 654
Διαστάσεις (mm) 720 x 868 x 2100
Βάρος / Net (kg) 145 / 124
Όγκος με συσκευασία (m3) 1,51
Σχάρες (pcs) 3
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C) -22 / -10
Τάση Λειτουργίας (V/Hz) 230 / 50
Ηλεκτρική Ισχύς (W) 588
Ενεργειακή Κλάση D
Κλιματική Κλάση 5



ECO FRIENDLY


CFP2144

1432
1440 x 868 x 2100
232 / 208
2,92
6
-22 / -10
230 / 50
956
E
4



Σειρά Clover - Θάλαμοι

Ψυγεία με Compact Διαστάσεις

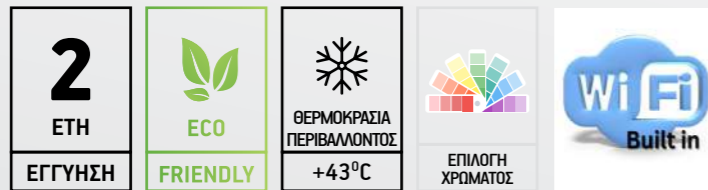

CAP172/SL

CEP2144/SL



Οι θάλαμοι της **Σειράς Clover** έχουν κοινό χαρακτηριστικό τις Compact διαστάσεις τους, ιδανικές για εφαρμογές σε περιορισμένο χώρο αλλά και για αποθήκευση περιορισμένων ποσοτήτων υλικών.

Αποτελείται από 8 διαφορετικά μοντέλα και διατίθενται είτε με συμβατικά ψυκτικά υγρά, είτε με το οικολογικό Ψυκτικό Υγρό R290 για δραματική μείωση της κατανάλωσης, αλλά και καλύτερης απόδοσης του ψυγείου.

Χαρακτηριστικά

Γενικά Χαρακτηριστικά

-  Πιστοποιημένοι για την Ενεργειακή τους Κλάση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
-  2 έτη Εγγύηση μηχανικών μερών!
-  Πάχος πόρτας 70mm
-  Compact Διαστάσεις για στενούς χώρους
-  3 σχάρες ανά πόρτα
-  Ψύξη Βεβαιωμένης κυκλοφορίας αέρα
-  Μία κλειδαριά ανά πόρτα ως Standard
-  Υγιονομικός σχεδιασμός εσωτερικά
-  Αποσπώμενοι οδηγοί εσωτερικά για εύκολο & γρήγορο καθαρισμό
-  Αυτόματη εξάτμιση Συμπυκνωμάτων
-  Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 18-8/10
-  Θερμοστάτης "ενσωματωμένου" σχεδιασμού, για εύκολη λειτουργία & καθαρισμό
-  Μόνωση πολυουρεθάνης
-  Αυτόματη επαναφορά πορτών στις 90°
-  Αποσπώμενα λάστιχα πόρτας
-  Αυτόματη απόψυξη
-  Ποδαρικά ρυθμιζόμενα σε ύψος
-  Μοντέλα Συντήρησης & Κατάψυξης

Χαρακτηριστικά συγκεκριμένων Μοντέλων

- Ειδικά σχεδιασμένος Συμπυκνωτής για μικρότερη συχνότητα συντήρησης (Μοντέλα R290)
- Συμβατά με τη χρήση Ψυκτικών Υγρών HC (Μοντέλα R290)
- Προστασία εξατμιστή έναντι της διάβρωσης (μόνο για συντηρήσεις)
- Ετοιμα για σύνδεση σε δίκτυο μέσω Wifi (**Νέο**)
- Εναλλάξιμες Πόρτες (Μοντέλα με μία 1 πόρτα)
- Ενδιάμεσες Σχάρες (Μοντέλα με 2 πόρτες)

Επιλογές

- Ρόδες
- Χωρίς Ψυκτικό Μηχάνημα (βλέπε σελίδα 58)
- Γυάλινη Πόρτα (βλέπε σελίδα 48)
- Επιλογή Χρώματος (Παλέτα RAL)

Ποικιλία Accessories & Kits Προσαρμογής στη σελίδα 78.

Σειρά Clover - Θάλαμοι

Ψυγεία με Compact Διαστάσεις



Ιδανικά για...

Γενικής Χρήσης
Συντήρηση & Κατάψυξη
Περιορισμένους χώρους
& μικρότερες ανάγκες
αποθήκευσης
Απαιτητικά
Περιβάλλοντα

Λεπτομέρειες

1 Κλειδαριά, 2 Υλικό κατασκευής AISI 304, 3 Αυτόματη εξάτμιση συμπυκνωμάτων, 4 Υγιεινομηκός σχεδιασμός εσωτερικά, 5 Μηχανισμός αυτόματης επαναφοράς πορτών, 6 3 σχάρες ανα πόρτα, 7 Ενδιάμεσες σχάρες σε ψυγεία με 2 πόρτες, 8 διατίθενται και με ρόδες.

Χαρακτηριστικά



	CAP172/SL	CBP172/SL	CEP2144/SL	CFP2144/SL
Βασικό Μοντέλο	CAP172/SL	CBP172/SL	CEP2144/SL	CFP2144/SL
Χωρητικότητα (lt)	560	560	1227	1227
Διαστάσεις (mm)	720 x 768 x 2100	720 x 768 x 2100	1440 x 768 x 2100	1440 x 768 x 2100
Βάρος (Kg Gross / Net)	137 / 120	144 / 126	215 / 191	221 / 197
Όγκος με συσκευασία (m3)	1,34	1,34	2,60	2,60
Σχάρες (pcs)	3	3	6	6
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C)	-2 / +8	-22 / -10	-2 / +8	-22 / -10
Τάση Λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Ηλεκτρική Ισχύς (W)	458	580	745	763
Ενεργειακή Κλάση	D	D	E	D
Κλιματική Κλάση	5	5	5	4
Ψυκτικό Υγρό	R290	R290	R290	R290

